

ecostore&prostore
Kyl- och frysskåp



Thinking of you
Electrolux

ecostore

Högpresterande kylskåp innebär lägre energiförbrukning och kostnadsbesparingar

Brett sortiment och valmöjlighet säkerställer högsta prestanda och energieffektivitet.



ecostore Premium

Nästa generation avancerad digital elektronik.

ecostore Touch

Innovativ pekskärm för enkel styrning och kontroll.

ecostore

digital kontroll och hygienisk utformning.




Effektivitet

Electrolux **ecostore** kyl- och frysskåp förbrukar upp till **65% mindre energi** än standardskåp.



Prestanda

Ecostore kyl- och frysskåp är den optimala lösningen för att **bäst bevara** dina matvaror.



Kapacitet

Ecostore möjliggör i genomsnitt **50 lit. större volym** jämfört med motsvarande skåp på marknaden.

prostore

Toppresterande kyl- och frysskåp, endast 700mm djupa

Nya generationen Prostore erbjuder utökad kapacitet, lägre energiförbrukning och lägre ljudnivå.



prostore 500 & 800

perfekt anpassade för ditt kök med Electrolux Professional rostfria bänkar samt kyl-/frysbänkar.



Kapacitet

Upp till 65 lit. ökat förvaringsutrymme*

Nya **prostore** erbjuder marknadens högsta nettokapacitet. Med endast 700mm djup passar prostore väl in din kökslinje med hänsyn till standardbänkarnas mått.



Effektivitet

55% lägre energiförbrukning*

prostore garanterar lägre driftskostnad och miljöpåverkan. Säkerställer enastående prestanda och längre livslängd tack vare propan (R290) köldmedia och Cyklopentanisolering.



Låg ljudnivå

Utvecklad för ett professionellt kök och tyst nog att stå i ett bibliotek, **prostore** ger en bättre arbetsmiljö med **50% lägre upplevd ljudnivå***.

*jämfört med motsvarande modeller.

ecostore

Energieffektivitet - bäst i klassen




- ▶ **Trådkondensor**
Underhållsfri kondensor för garanterad hög prestanda



- ▶ **LCD Pekskärm**
Innovativ pekskärm för enkelt och tydligt handhavande




- **Dörrlås på framsidan**
För extra säkerhet



- ▶ **Optiflow**
Vertikal och horisontal luftcirkulation ger **optimal temperaturfördelning**



- ▶ **Innovativa luftkanaler**
ger en snabb och **jämn luftdistribution** och är **helt demonterbara** för enkel rengöring



- **Avrundade hörn och demonterbara rostfria skenor och stöd**
underlättar rengöring av skåpets insida



- **Maximal stabilitet och flexibilitet.** Kan monteras på fötter av rostfritt stål, svängbara hjul, betongfundament eller marinanpassade fötter

■ Ingår som standard på samtliga modeller




Högeffektiva komponenter

Lågenergikompressorer, förångare med stor yta och högeffektiva fläktar



Dold förångare

för maximal nyttovolym i skåpet



Innerbelysning med LED-lampor

Lägsta energiförbrukning (inbyggd LED-lampa på modeller med glasdörr)



Kapslingsklass IPX5

Framsida är helt vattentät



75 mm isolering och de förbättrade dörrlisterna **säkerställer låg energiförbrukning**



Avtagbara breda "3-kammarlister" ger utmärkt tätning och isolation vilket **minskar energiförbrukningen**




▶ Ingår i vissa modeller

Låg energiförbrukning



Med Electrolux **ecostore** skåp kan du spara 65 % på din elräkning*

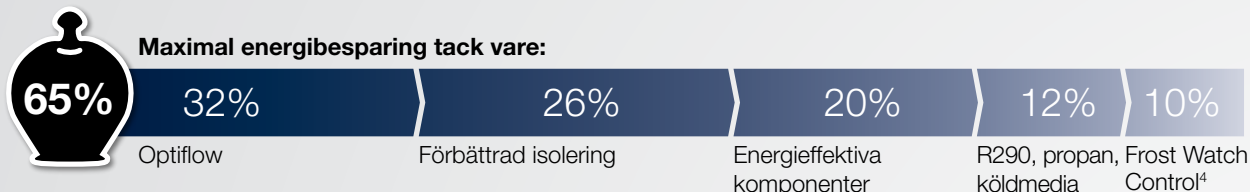

65% maximal besparing

Electrolux **ecostore** kylskåp förbrukar upp till 65 % mindre energi än standardskåp* tack vare den perfekta kombinationen av olika innovativa egenskaper:

- ▶ **Optiflow**, det intelligenta luftcirkulationssystemet som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur
- ▶ **75 mm cyklopentanisolering** i skåpet, 60 mm isolering runt kylvätenheten, och den profilerade magnetiska 3-kammars dörrlisten minimerar energiförlusten och kondensering.
- ▶ **Högeffektiva komponenter:** lågenergikompressorer, förångare med stor yta och högeffektiva fläktar
- ▶ **Propan (R290) naturlig gas som köldmedia** minskar energiförbrukningen och förlänger kompressorns livslängd vilket leder till lägre underhållskostnad.
- ▶ **Frost Watch Control⁴**, den intelligenta automatiska avfrostningen som endast avfrostar vid behov och spar därmed energi
- ▶ **Internationella certifikat**
Electrolux **ecostore** kylskåp är internationellt certifierade av EIA (Nederländerna), ECA (UK) och CECED (Italien). En komplett förteckning över certifierade produkter kan hämtas från www.electrolux.com/foodservice


Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och CFC

Electrolux kyl- och frysskåp är skumisolerade med cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar


ozonskiktet, påverkar inte växthuseffekten och säkerställer bättre prestanda (ger 18% effektivare isolering än traditionell isolering).

Save up to 820 €/year*

Based on studies performed by CECED Italia, there is a savings of up to **820 €/year** when comparing an Electrolux **ecostore** class 7 cabinet with an equivalent class 1 cabinet.*

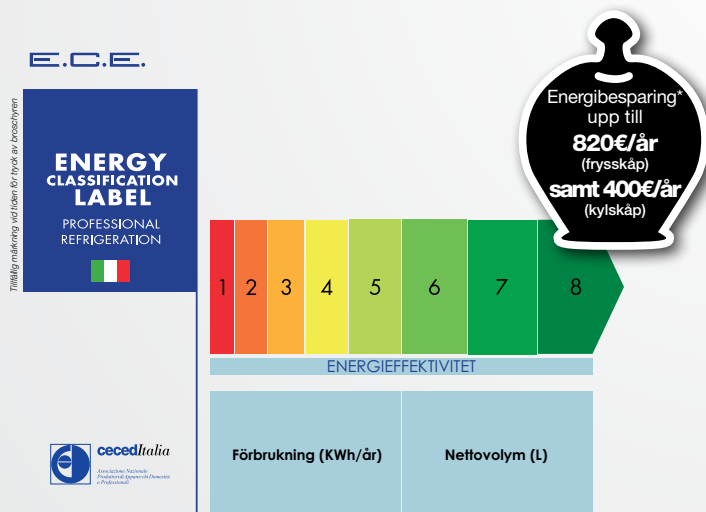

Energiklass



Energikostnad

(€/år)*

Besparing klass 1 jämfört med klass 8

(€/år)*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Frysskåp | 1.200 | 1.010 | 930 | 830 | 710 | 620 | 480 | 380 | 820 |
| Kylskåp | 530 | 350 | 330 | 300 | 260 | 210 | 170 | 130 | 400 |

* Energiförbrukningen har beräknats enligt CECED riktlinjer genom jämförelse mellan klass 1 standard kyl- och frysskåp och motsvarande ecostore kyl- och frysskåp (beräknad energikostnad 0,17 €/kWh och genomsnittlig nettovolym 600 lit).

och högsta effektivitet

FROST WATCH CONTROL

Minimal energiförbrukning och bästa kvalitet på matvarorna!

Frost Watch Control⁴ ecostore Touch

sparar energi genom att avfrosta endast när det behövs. Frost Watch Control⁴ är en patenterad algoritm* som använder information från antingen 4 sensorer eller det inbyggda minnet baserat på skåpets användning (hur många gånger dörren öppnats, hur länge dörren var öppen, etc.) vilket minskar antalet avfrostningscykler. Avfrostningscykeln aktiveras endast när det bildats is i förångaren och avbryts när isen har smält.


Frost Watch Control

Den avancerade elektroniken i modellerna **ecostore Premium** beräknar automatiskt när avfrostningscykeln ska aktiveras. En intelligent algoritm beräknar när avfrostning är nödvändig med ledning av de inställda tiderna och ofta dörren öppnas. Färre dörröppningar resulterar i färre avfrostningscykler och större energibesparing.

Eco defrost**

Förbättrad kontroll av avfrostning och förångarefläktar sparar upp till 15 % energi. Avfrostningstyp beror på vilken temperatur man ställt in:

- ▶ lägre än +2 °C använder elektrisk avfrostning
- ▶ högre än +2 °C använder luftflödesavfrostning

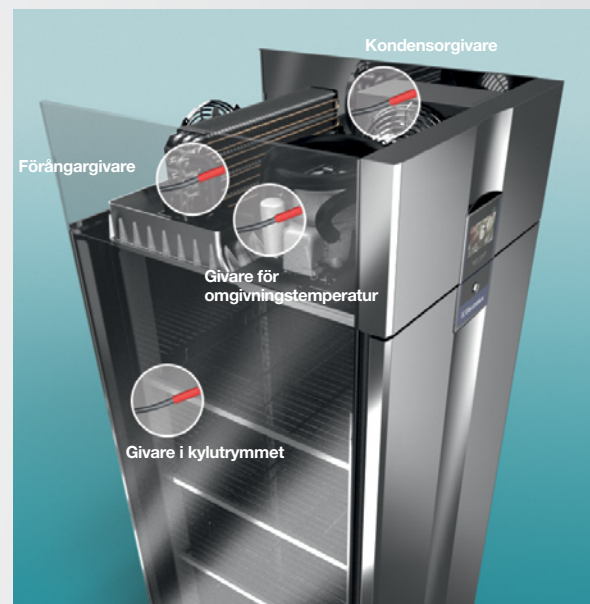

Automatisk avdunstning av tövatten

Uppnås med hetgasledningen från kompressorn i stället för värmeelement med lägre energiförbrukning till följd (gäller inte centralkyllda modeller).

* Patent nummer EU 1070925.

** på modellerna **ecostore Touch** och **ecostore Premium**.

Internationella certifikat

EIA
Energy
Investment
Allowance



cecedItalia

Associazione Nazionale
Produttori di Apparecchi Domestici
e Professionali

Optiflow

Det intelligenta luftcirkulationssystemet som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.

Vad är Optiflow?

Optiflow säkerställer att luft passerar mellan hyllorna och matvarorna med jämn temperatur och minskad energiförbrukning.


Hur?

- ▶ I standardkylskåp cirkuleras luften i kylutrymmet med kraftiga fläktar vilket förbrukar stora mängder energi. Ju mer motstånd i luftströmmen, desto mer energi förbrukas
- ▶ I **ecostore** kylskåp* har förångaren utformats för minsta luftmotstånd i kanalen, djupet har kunnat minskas vilket garanterar bästa kylning



Alltid jämn temperatur i hela skåpet

- ▶ En kombination av vertikal och horisontal luftcirkulation för jämn temperatur
- ▶ Förbättrat luftflöde tack vare plana främre och bakre ytor
- ▶ Nya, demonterbara luftkanaler garanterar optimal luftdistribution
- ▶ Effektiv drift säkerställs även när hyllorna är fulla med matvaror

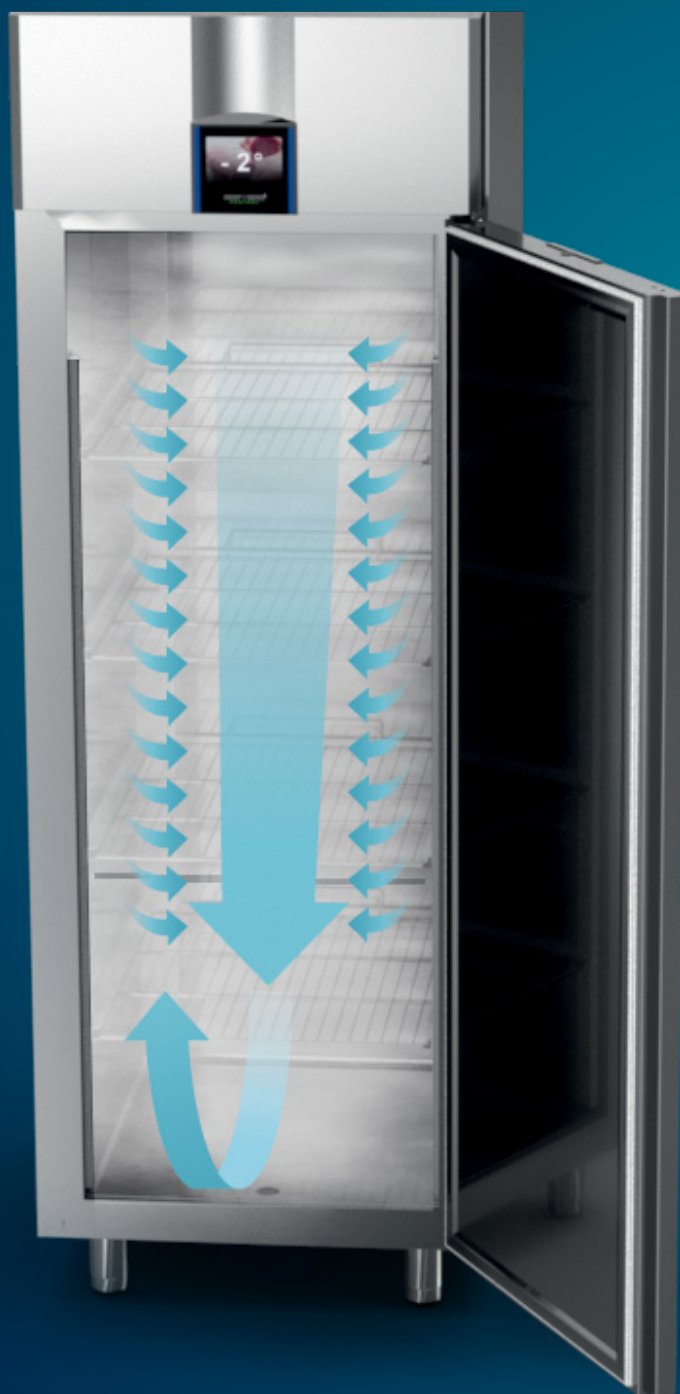


* modellerna **ecostore** Touch och **ecostore** Premium.

Prestanda - bäst i klassen



*Dina matvarors höga kvalitet kommer inte att äventyras!
Electrolux kylskåp är den perfekta lösningen
för att bäst bevara dina matvaror*

På mindre än 60 sekunder efter att dörren stängts återgår ecostore kylskåpet till en säker temperatur (+3°C).

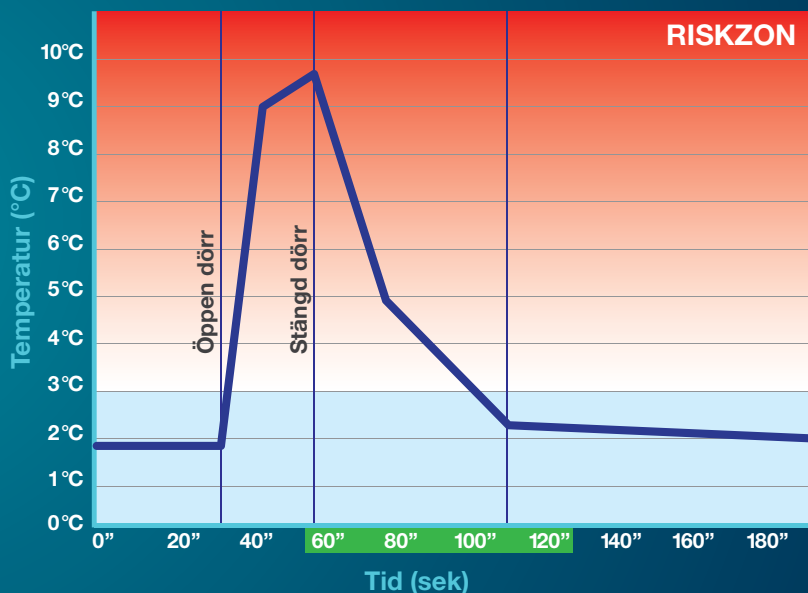

Matvarornas hållbarhet

Att upprätthålla en hög kvalitet på matvaror är inte enkelt, speciellt i professionella kök där kylskåpens dörrar öppnas och stängs upprepade gånger under dagen och orsakar temperaturvariationer (huvudorsaken till försämrade förvaring av färska livsmedel). Electrolux kylskåp garanterar hög prestanda för livsmedlens förvaring tack vare förmågan att snabbt återgå till en säker temperatur och hålla livsmedlen borta från riskzonen (även vid tätt återkommande dörröppningar och hög omgivningstemperatur).



Lade du märke till skillnaden?

Mellan livfullt färgade livsmedel som förvarats i ett nytt Electrolux ecostore kylskåp...


... och den missfärgade, maten som förvarats i ett standardkylskåp

Vilket föredrar du?



Långsam temperaturåterhämtning och dålig kontroll av fuktigheten är huvudorsakerna till att egenskaperna och livsmedlens konsistens försämras. Detta är ett exempel på livsmedlens utseende efter förvaring i två olika kylskåp, ett nytt Electrolux **ecostore** kylskåp och ett standardkylskåp.

Oslagbar stabilitet och förvaringskapacitet!



Tack vare den nya konstruktionen ger Electrolux ecostore kyl- och frysskåp i genomsnitt 50 liter större nettovolym jämfört med motsvarande skåp på marknaden.

Maximal förvaring på minimal golvyta

- ▶ 670 liters förvaringskapacitet på 58 cm² golvyta
- ▶ 50 liter mer tillgängligt utrymme
- ▶ Mer tillgängligt utrymme minskar driftskostnaden per liter
- ▶ Max invändigt utrymme har uppnåtts med den dolda förångaren och den nya komponentlayouten
- ▶ Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen för ökad förvaringskapacitet (max belastning 40 kg per hylla)
- ▶ Passar GN 2/1 behållare och bakplåtar 600×400 mm (med tillvalstillbehör)

Exceptionellt robust

- ▶ Tillverkad av AISI 304 rostfri plåt både in och utvändigt
- ▶ Fötter av rostfritt stål för maximal stabilitet
- ▶ Skenor och stöd av rostfritt stål
- ▶ 75 mm isolering för högsta prestanda
- ▶ Rigorösa kvalitetsprov garanterar lång livslängd:
 - skåpen flyttas runt fullt lastade för att säkerställa fötternas styrka
 - speciella prov utförs på dörrarna (öppning/stängning) för att säkerställa hållbarheten på dörrlistor och gångjärn
 - transportprov garanterar emballagets styrka för att förhindra transportskador



Maximal hygien och enkel rengöring

Med de nya Electrolux ecostore kylskåpen är hygien och rengöringen inte längre ett bekymmer.

Helt demonterbar inredning

- ▶ Luftkanaler, skenor, hyllbärare och hyllor kan demonteras utan verktyg för enkel rengöring

Hygien och rengörbarhet


- ▶ Ny hygienisk dörrtätning som är lätt demonterbar.
- ▶ Underhållsfri trådkondensor (WFC) garanterar alltid högsta prestanda (på vissa modeller)
- ▶ Dörrhandtag av rostfritt stål, utan skarvar, förhindrar ansamling av damm och smuts



Demonterbara luftkanaler*



Demonterbara skenor, hyllbärare och hyllor

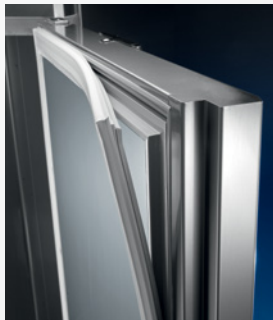

Demonterbar magnetisk dörrtätning




Underhållsfri kondensor



Dörrhandtag av rostfritt stål



Komponenter åtkomliga från framsidan

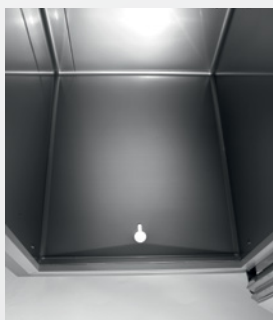

Kylutrymme med avrundade hörn




Kapslingsklass IPX5*

- ▶ Uppvikbar frontpanel för bekväm tillgång till interna komponenter
- ▶ Kylutrymme med avrundade hörn
- ▶ Vattentät framsida (kapslingsklass IPX5) underlättar snabb rengöring av de utvändiga ytorna*
- ▶ Kylutrymmets golvpanel av icke korroderande material motstår aggressiva rengöringsmedel och vattenspolning
- ▶ Golvet är tillverkat av en enda pressad plåt med minimala skarvar mellan sidorna och golvet (mindre än 0,5 mm)

* på modellerna **ecostore Touch** och **ecostore Premium**.

ecostore Touch

Innovativ LCD pekskärm för enkelt och säkert handhavande. Bara välj livsmedelskategori och nya ecostore Touch gör resten.

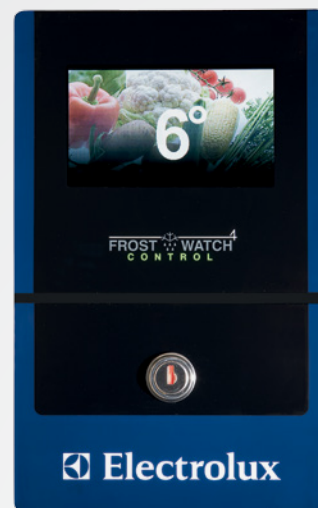

ecostore Touch

guidar dig genom de 4 huvudmenyerna (Kategori, Manuell, Inställningar och HACCP) förutom Turbokylning och manuell avfrostning.




1 Kategorimeny

5 förinställda livsmedelskategorier. Bara välj korrekt kategori för dina speciella livsmedel, och ecostore justerar automatiskt samtliga parametrar.




2 Manuell meny

för exakt inställning av temperatur och fuktighetsnivån enligt användarens speciella krav. Möjlighet att skapa egna program och spara dem.

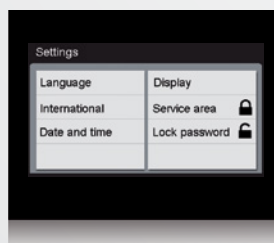

3 Inställningsmeny

ändra och ställ in parametrarna för dina speciella behov. Byt språk, ställ in datum och tid, ändra parametrar, kontrollera sensorernas temperaturer, med mera.

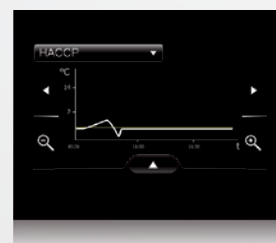

4 HACCP kontrollmeny

kontinuerlig övervakning och loggning av drifttemperatur och eventuella avvikelser. En kurva visar driftstatus och eventuella temperaturhöjningar eller -sänkningar. Data kan överföras till USB.

ecostore Premium

Nästa generation avancerad digital elektronik i kylskåp.



Stora vita siffror,
lättlästa på avstånd



Frost Watch Control

- intelligent avfrostning för energibesparing. Avancerad elektronik beräknar automatiskt när avfrostningscyklerna ska aktiveras vilket resulterar i färre avfrostningscykler och lägre energiförbrukning.

3 sensorer för kontinuerlig avkänning av omgivningstemperatur, temperaturen i kylutrymmet och kondensorns temperatur.



Fuktighetskontroll - manuell inställning av 3 fuktighetsnivåer (LÅG, MEDIUM, HÖG) i kylutrymmet efter dina behov.

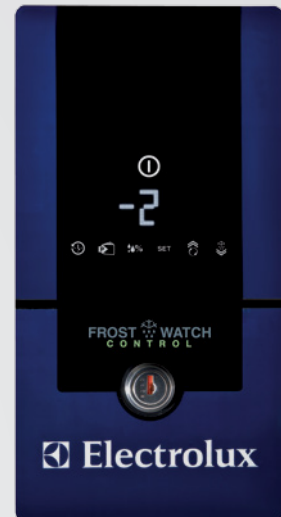


Visuell larmstatus -

i händelse av ett larm växlar LED-belysningen till rött sken, larmkoden visas, och en ljudsignal avges. Ljudsignalen fortsätter tills den stängs av manuellt genom att "trycka" på larmsymbolen. Larmet släcks när felfunktionen har åtgärdats.



Historikknapp - temperaturen i kylutrymmet mäts varje timme efter uppstartning. De registrerade temperaturerna sparas i upp till 2 månader.



Program- och inställningsknappar - används för att spara och ställa in driftsparametrar.



Turbokylning - Kompressorn arbetar kontinuerligt oavsett den inställda temperaturen.




Manuell avfrostning: om extra avfrostningscykler erfordras.

ecostore

*Enkel och lättanvänd digital kontroll.
Temperatur och avfrostning styrs med en knapptryckning!*




Full kontroll av ditt ecostore kylskåp men 4 enkla knappar




PRG/MUTE
För att ställa in serviceparametrar / stänga av larmsignal




ON/OFF
Av och på-knapp/ höjer temperaturen vid temperaturjustering



SET
Ställer in temperaturen i kylutrymmet och tekniska parametrar



MANUELL AVFROSTNING
Aktiverar avfrostningscykeln/ sänker temperaturen vid temperaturjustering



Tydlig LED-display med symboler för driftstatus och temperaturen i kylskåpet



KOMPRESSOR
Tänd när kompressorn arbetar



AVFROSTNING
Tänds när avfrostningscykeln aktiveras



FLÄKT
Tänd när fläkten arbetar



LARM
BLINKAR vid larm under normal drift (hög/låg temperatur)




RESERV (om installerad)
Tänds när reservutgången väljs och RESERV aktiveras



SERVICE
BLINKAR vid en felfunktion

Känn dig lugn

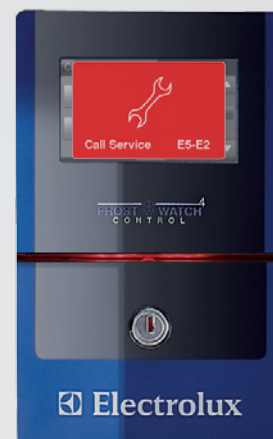


Ecostore Touch: inga bekymmer, inget trassel...

Genom att peka på displayen kan teknikern granska logglistan som anger feltypen, när felet inträffade och hur länge de kvarstod.

Ljudsignalen fortsätter att ljuda tills den stängs av manuellt genom att "trycka" på larmsymbolen.

När ljudsignalen stängts av fortsätter displayen att visa det visuella larmet tills problemet åtgärdats.

Den röda LED-belysningen släcks och visar normal driftstatus



Öppen dörr



Tillkalla service



Hög temperatur



Låg temperatur

Klart synliga larmsymboler



ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•

Ett komplett sortiment

ecostore Touch



1 heldörr 2 heldörrar

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Bruttovolym, liter | 670 | 1430 |
| LCD pekskärm | • | • |
| Avancerad digital display | | |
| Invändig belysning | LED | LED |
| Drifttemperatur vid 43°C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C |
| Dubbla drifttemperaturer vid 43°C | n.a. | n.a. |
| Centralkyla | | |
| Köldmedia | R290 | R290 |
| Isolering med Cyklopentan | • | • |
| Avfrostning | Frostvaktkontroll ⁴ | Frostvaktkontroll ⁴ |
| Ytter- och innerpaneler av AISI | 304 | 304 |
| UK-version med Schuko anslutningsdon och hjul | | |
| Utvändiga dimensioner - mm (bxdxh) | 710x837 x2050 | 1441x837 x2050 |

ecostore Premium



1 heldörr 2 heldörrar 2½ dörr

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bruttovolym, liter | 670 | 1430 | 670 |
| LCD pekskärm | • | • | • |
| Avancerad digital display | | | |
| Invändig belysning | LED | LED | LED |
| Drifttemperatur vid 43°C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C |
| Dubbla drifttemperaturer vid 43°C | n.a. | -2/-2 °C eller -2/-22 °C | -2/-2 °C eller -2/-22 °C |
| Centralkyla | • | • | • |
| Köldmedia | R134a/R404a/ R290 | R134a/R404a/ R290 | R134a/R404a/ R290 |
| Isolering med Cyklopentan | • | • | • |
| Avfrostning | Frostvaktkontroll | Frostvaktkontroll | Frostvaktkontroll |
| Ytter- och innerpaneler av AISI | 304 | 304 | 304 |
| UK-version med Schuko anslutningsdon och hjul | • | • | • |
| Utvändiga dimensioner - mm (bxdxh) | 710x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 710x837 x2050 |

ecostore



1 heldörr 2 heldörrar 2½ dörr

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Bruttovolym, liter | 670 | 670 | 1430 | 1430 | 670 | 670 |
| Digitaldisplay | • | • | • | • | • | • |
| Invändig belysning | | | | | | |
| Drifttemperatur vid 43°C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | 0/+6 °C, -2/+10 °C or -15/-22 °C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | 0/+6 °C, -2/+10 °C or -15/-22 °C | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | n.a. |
| Dubbla drifttemperaturer vid 43°C | n.a. | n.a. | -2/-2 °C eller -2/-22 °C | n.a. | -2/-2 °C eller -2/-22 °C | n.a. |
| Centralkyla | • | • | • | • | • | • |
| Köldmedia | R134a/R404a | R134a/R404a | R134a/R404a | R134a/R404a | R134a/R404a | R134a/R404a |
| Isolering med Cyklopentan | • | • | • | • | • | • |
| Avfrostning | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
| Ytter- och innerpaneler av AISI | 304 | 430 | 304 | 430 | 304 | 430 |
| UK-version med Schuko anslutningsdon och hjul | • | • | • | • | • | • |
| 60 Hz-version | • | • | • | • | • | • |
| Utvändiga dimensioner - mm (bxdxh) | 710x837 x2050 | 710x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 710x837 x2050 | 710x837 x2050 |

ecostore Premium

1 heldörr och
2½ dörr

4½ dörr



1 glasdörr



2 glasdörrar

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Bruttovolym, liter | 1430 | 1430 | 670 | 1430 |
| LCD pekskärm | | | | |
| Avancerat digitalt display | • | • | • | • |
| Invändig belysning | LED | LED | LED and NEON | LED and NEON |
| Driftstemperatur vid 43°C | n.a. | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | +2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C) | +2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C) |
| Dubbla drifttemperaturer vid 43°C | -2/-22 °C eller -2/-6 °C (fisk) | n.a. | n.a. | n.a. |
| Centralkyla | | | | |
| Köldmedia | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Isolering med Cyklopentan | • | • | • | • |
| Avfrostning | Frostvaktkontroll | Frostvaktkontroll | Frostvaktkontroll | Frostvaktkontroll |
| Ytter- och innerpaneler av AISI | 304 | 304 | 304 | 304 |
| UK-version med Schuko anslutningsdon och hjul | | | • | • |
| Utvändiga dimensioner - mm (bx dxh) | 1441x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 710x837 x2050 | 1441x837 x2050 |

ecostore

1 heldörr och
2½ dörr

4½ dörr



1 glasdörr



2 glasdörrar

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| Bruttovolym, liter | 1430 | 1430 | 670 | 670 | 1430 | 1430 |
| Digitaldisplay | • | • | • | • | • | • |
| Invändig belysning | | | NEON | NEON | NEON | NEON |
| Driftstemperatur vid 43°C | n.a. | -2/+10 °C eller -15/-22 °C | +2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C) | +2/+10 °C (at 32 °C) | +2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C) | +2/+10 °C (vid 32 °C) |
| Dubbla drifttemperaturer vid 43°C | -2/-6 °C (Fish) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Centralkyla | | | | | | |
| Köldmedia | R134a | R134a/R404a | R134a/R404a | R134a | R134a/R404a | R134a |
| Isolering med Cyklopentan | • | • | • | • | • | • |
| Avfrostning | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
| Ytter- och innerpaneler av AISI | 304 | 304 | 304 | 430 | 304 | 430 |
| UK-version med Schuko anslutningsdon och hjul | | | • | • | • | • |
| 60 Hz-version | | | • | • | • | • |
| Utvändiga dimensioner - mm (bx dxh) | 1441x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 710x837 x2050 | 710x837 x2050 | 1441x837 x2050 | 1441x837 x2050 |

prostore

Högpresterande kyl- och frysskåp



◆ Djupmått 700mm

Med endast 700mm djupmått passar prostore väl i din kökslinje med hänsyn till standardbänkarnas mått



■ Dörrlås

För extra säkerhet



■ 65 mm isolering

Effektiv isolering och förbättrade dörrlister säkerställer **lägre energiförbrukning**




▶ Gastronormpassade GN 1/1

prostore 500 skåpens hyllplan är GN1/1 anpassade



● Gastronormpassade 2xGN1/1

prostore 800 skåpens hyllplan är anpassade för två kantiner/GN 2/1



◆ Fotpedal

Fotpedalen underlättar öppning av skåpet även utan hjälp av händer



■ Ingår som standard på samtliga prostore modeller

▶ Standard på prostore 500 modeller




LED innerbelysning

LED-belysning har mycket låg energiförbrukning och lång livslängd




Dold förångare

För maximal nettovolym i skåpet



Avtagbara 3-kammarlister

Ger utmärkt tätning och underlättar bytet vid slitage



Kapslingsklass IPX5

Skåpfronten är helt vattentät för säker rengöring



Cook&Chill

prostore 500 är kompatibel med 10 GN1/1 cook&chill för effektiv hantering



Förvaringskapacitet – bäst i klassen ...och stabil konstruktion



*Nya prostore har upp till 65 lit. utökat
förvaringsutrymme med endast 700mm djupmått.*

Maximal kapacitet på minimal golvyta

- ▶ 470 respektive 720 liters bruttovolym
- ▶ Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen för högsta flexibilitet och maximal kapacitet

Exceptionellt robust konstruktion





- ▶ Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål både in- och utvändigt
- ▶ Fötter, hyllskenor och stöd i rostfritt stål
- ▶ Rigorösa kvalitetsprov säkerställer lång livslängd



Låg ljudnivå



*Utvecklad för ett professionellt kök och tyst nog att stå i ett bibliotek.
prostore ger en bättre arbetsmiljö med 50% lägre upplevd ljudnivå*.*

| dB | Upplevd bullervolym | Miljöexempel |
|-----|--------------------------------|---|
| 140 | | Flygplan som lyfter på 50m avstånd  |
| 130 | | |
| 120 | Smärtröskel | Flygplan som lyfter på 300m avstånd |
| 110 | Outhärdlig efter en kort stund | |
| 100 | | Hammarslag  |
| 90 | Mycket smärtsam | Tungt trafikerad gata |
| 80 | | |
| 70 | Något smärtsam | Livlig gata  |
| 60 | | Normal konversation |
| 50 | Normal | |
| 40 | Tyst | Bibliotek  |
| 30 | | Skog |
| 20 | Mycket tyst | |
| 10 | | Akustiklaboratorium |
| 0 | Ej uppfattbar | |


Utvecklad för ett professionellt kök
och tyst nog att stå i ett bibliotek

* Ljudnivå uppmätt enl. standardnormen UNI EN ISO 11204 på prostore 500 och prostore 800 kylskåp

**De energieffektiva komponenterna i nya prostore
är huvudaktörerna i strävan att uppnå lägre ljudnivå.**



Vingformad fläkt
Extremt tyst fläktgång tack vare högeffektiva och aerodynamiskt formade fläktvingar



Vibrationsfri kompressorplattform
Ljuddämpande material eliminerar vibrationsljud från kompressorn




Trådkondensor
Utformningen av trådkondensorn minskar vindbruset vid luftgenomströmningen

Låg energiförbrukning



Reducera elkostnaden med upp till 55% med prostore kyl- och frysskåp.

- ▶ **65mm cyklopentanisolering**
i skåpet, 60mm isolering runt kylvanheten och den profilerade magnetiska trekammarlisten minimerar kondensbildning och energiförlust
- ▶ **Högeffektiva komponenter:**
lågenergikompressor, förångare med stor yta och högeffektiva fläktar.
- ▶ **Propan (R290) naturlig gas som köldmedia**
minskar energiförbrukningen med ca. 12%. Propan är mindre korrosiv vilket förlänger kompressorns livslängd och sänker underhållskostnaden på sikt.
- ▶ **Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och CFC**
Electrolux kyl- och frysskåp är skumisolerade med cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar ozonskiktet, påverkar inte växthuseffekten och säkerställer bättre prestanda.
- ▶ **Internationella certifikat**
Electrolux **ecostore** kylskåp är internationellt certifierade av EIA (Nederländerna), ECA (UK) och CECED (Italien)

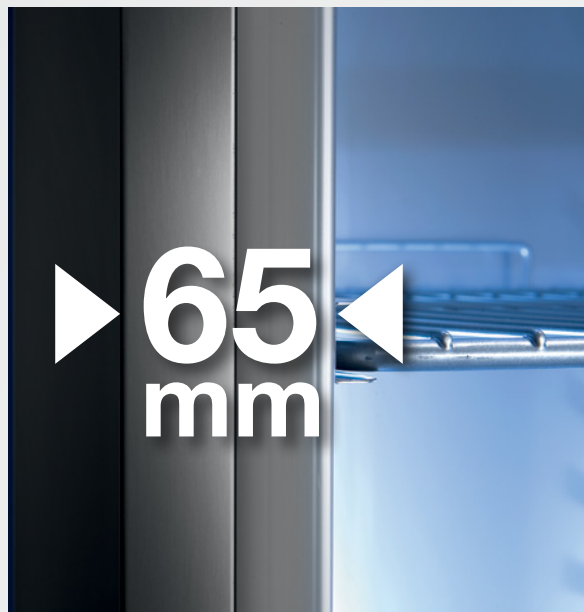

och högsta effektivitet

Minimal energiförbrukning och bästa kvalitet på matvarorna!

Frost Watch Control

Den avancerade elektroniken i prostore beräknar automatiskt när avrostningscykeln ska aktiveras. En intelligent algoritm beräknar när avrostning är nödvändig med ledning av de inställda tiderna och hur ofta dörren öppnas. Färre dörröppningar resulterar i färre avrostningscykler och större energibesparing.



Automatisk avdunstning av tövatten

Uppnås med hetgasledning från kompressorn i stället för värmeelement med lägre energiförbrukning till följd (gäller inte centralkyllda modeller).

Internationella certifikat



cecedItalia
Associazione Nazionale
Produttori di Apparecchi Domestici
& Professionali

Maximal hygien och enkel rengöring

*Med nya **prostore** kyl- och frysskåp är rengöring och god hygien inte längre något bekymmer.*

Helt demonterbar inredning

- ▶ Luftkanaler, skenor, hyllbärare och hyllor kan demonteras utan verktyg för enkel rengöring.

Hygien och rengöring

- ▶ Ny hygienisk dörrtärning som är lätt att demontera.
- ▶ Underhållsfri trådkondensor (WFC) garanterar alltid högsta prestanda (på vissa modeller).
- ▶ Dörrhandtag av rostfritt stål, utan skarvar, förhindrar ansamling av damm och smuts.



Demonterbar magnetisk dörrtätning



Demonterbara skenor, hyllbärare och hyllor



Underhållsfri kondensor



Dörrhandtag av rostfritt stål



Kylutrymme med avrundade hörn



Kapslingsklass IPX5

- ▶ Uppvikbar frontpanel för bekväm tillgång till interna komponenter.
- ▶ Kylutrymme med rundade hörn.
- ▶ Vattentät framsida (kapslingsklass IPX5) underlättar snabb rengöring av de utvändiga ytorna*.
- ▶ Kylutrymmets golvpanel av icke korroderande material motstår aggressiva rengöringsmedel och vattenspolning.
- ▶ Bottenplattan är tillverkad av en enda pressad plåt med minimala skarvar mellan sidorna och golvet.

prostore

Nästa generation avancerad digital elektronik för kylskåp.



Stora vita siffror,
lättlästa på avstånd.



Frost Watch Control

- intelligent avfrostning för energibesparing. Avancerad elektronik beräknar automatiskt när avfrostningscyklerna ska aktiveras vilket resulterar i färre avfrostningscykler och lägre energiförbrukning.

3 sensorer för kontinuerlig avkänning av omgivningstemperatur, temperaturen i kylutrymmet och kondensorns temperatur.



Fuktighetskontroll - manuell inställning av 3 fuktighetsnivåer (LÅG, MEDIUM, HÖG) i kylutrymmet efter dina behov.

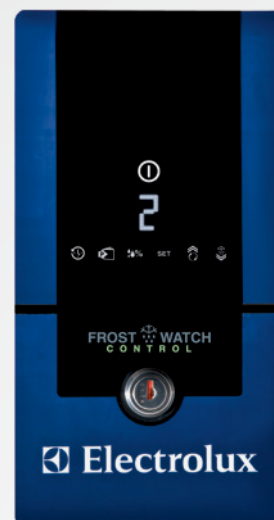


Visuell larmstatus - i händelse av ett larm växlar LED-belysningen till rött sken, larmkoden visas, och en ljudsignal avges. Ljudsignalen fortsätter tills den manuellt stängs av genom att "trycka" på larmsymbolen. Larmet släcks när felfunktionen har åtgärdats.

Förberedd för anslutning till externt larm (gäller ej modeller med glasdör).



Historikknapp - temperaturen i kylutrymmet mäts 24tim. om dygnet efter uppstart. De registrerade temperaturerna sparas i upp till 2 månader.



Program- och inställningsknappar - för att spara och ställa in driftsparametrar.



Turbokylning - arbetar kontinuerligt oavsett den inställda temperaturen.



Manuell avfrostning: om extra avfrostningscykler erfordras.

Ett komplett sortiment

prostore Premium 500



1 heldörr



2 - 1/2 dörr



1 glasdörr

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bruttovolym - lit | 470 | 470 | 470 |
| Avancerad digital display | • | • | • |
| LED innerbelysning | • | • | • |
| Dörr LED-belysning | | | • |
| Driftstemperatur vid 43 °C | 0 +10 | 0 +10 / -15 -22 | |
| Driftstemperatur vid 32 °C | | | 0 + 10 |
| Centralkyla | • | | |
| Köldmedia | R404a/R290 | R290 | R290 |
| Isolering med Cyklopentan | • | • | • |
| Avfrostning | Frost Watch Control | Frost Watch Control | Frost Watch Control |
| Ytter- och innerpaneler material AISI | 304 | 304 | 304 |
| Utvändiga mått - mm (bxdxh) | 600x700x2040 | 600x700x2040 | 600x700x2040 |

prostore Premium 800



1 heldörr



2 - 1/2 dörr

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bruttovolym - lit | 720 | 720 |
| Avancerad digital display | • | • |
| Innerbelysning | • | • |
| Driftstemperatur vid 43 °C | 0 +10 | 0 +10 / -15 -22 |
| Centralkyla* | • | |
| Köldmedia | R404a/R290 | R290 |
| Isolering med Cyklopentan | • | • |
| Avfrostning | Frost Watch Control | Frost Watch Control |
| Ytter- och innerpaneler material AISI | 304 | 304 |
| Glassmodellutförande | • | |
| Utvändiga mått - mm (bxdxh) | 900x700x2040 | 900x700x2040 |

Electrolux, kundinsikt

Vi är övertygade om att kundinsikt är rätta metoden: att vara konkurrenskraftig på marknaden och förutse kundernas önskemål, vare sig det gäller formgivning, tillverkning, marknadsföring eller service.

På Electrolux kallar vi det "kundfixering", vilket styr vårt handlande och vår produktutveckling.

Tillverkning, inspektion och slutprovning av apparaterna

Kvalitet i tillverkning leder med tiden till högre prestanda. "Tillverkad av Electrolux" betyder, över hela världen, garanti för hög teknologisk och kvalitativ standard, kundinriktad formgivning och produktutveckling. I Electrolux Professional kylskåpssortiment är samtliga enheter kvalitetsprovade komponent efter komponent, och samtliga funktioner provas separat av tekniska experter före emballering.

Förutom denna procedur tas stickprov i slutet av linjen och i lagret. Electrolux höga kvalitetsstandard fortsätter att tillfredsställa våra kunder med produkter för en krävande köksmiljö.

Pre-sales support: fler än 1 000 specialister redo att hjälpa kunden

Ett team med fler än 1 000 specialiserade tekniker över hela världen med en enda målsättning: att konstruera apparater som är lätta att använda, funktionella och absolut tillförlitliga. Det fortlöpande samarbetet mellan konstruktörer, tekniker och köksmästare säkerställer att Electrolux produkter tillverkas efter exakta professionella specifikationer.

Våra specialister är redo att hjälpa kunden utarbeta korrekt arbetsflöde och föreslå den mest funktionella utrustningen för de begärda specifikationerna, vare sig det är i en liten restaurang eller för en stor institution.

P&Q Projekt och offert
Programvara för kökslösningar





Eftermarknadsstöd: nära kunden, överallt i världen

När vi talar om Electrolux Professional tillförlitlighet och globala närvaro talar vi om världens bredaste servicenätverk med skickliga och kvalificerade partners som dagligen handlägger flerfaldiga uppdrag: från installation till reservdelar och underhåll.

Deras gemensamma mål är att garantera en effektiv kundservice och snabb teknisk assistans.

Produkterna levereras, installeras och övervakas effektivt via ett globalt nätverk för eftermarknadsservice vilket säkerställer snabb rådgivning av experter över hela världen.

- 2 000 auktoriserade servicecenter
- fler än 7 500 välutbildade tekniker
- 10 års tillgång till reservdelar sedan tillverkningen upphört
- 55 000 reservdelar i lager
- 24/48 timmars leverans av reservdelar över hela världen

Electrolux Chef Academy: seminarier och utbyte av erfarenheter mellan köksmästare

Electrolux Chef Academy upprättades med en speciell målsättning i tanken: att erbjuda bästa gästfrihet, utbildning och inspirationsutbyte. Kostnadsfria seminarier för yrkespersoner inom restaurang- och storkök, demonstrationer i kök och detaljerade anvisningar är bara några få av de aktiviteter som erbjuds fler än 6 000 gäster som besöker oss varje år. Du kan själv prova köksutrustningen med rådgivning från Electrolux utbildade köksmästare som ingår i ett team med yrkespersoner som kombinerar erfarenheten från "stjärnbeströdda" restauranger med kunskapen om de mest innovativa koncepten i köksteknologi. Våra seminarier innehåller bl a:

- Teknisk demonstration: displayfunktioner, arbetsprocedurer, tillbehör och verktyg, korrekt underhåll.
- Tillagningsdemonstration: tillagningsteknik, ingredienser, planering av det nya flödet i köket.



Excellence med miljön i åtanke

Electrolux Professionals lösningar är anpassade till kundernas behov vilket bl a. innebär pålitlighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Produkterna ska hålla hög kvalitet för lång hållbarhet till låga driftskostnader. Vissa installationer har en livslängd på över 40 år.

- All Electrolux Professional factories are ISO 14001-certified
- Alla Electrolux Professional fabriker är ISO 14001 certifierade.
- Alla Electrolux Professional lösningar är framtagna för låg vatten, energi och kemförbrukning samt låga utsläppsvärden i miljön.
- Alla Electrolux Professional lösningar har målsättningen att vara bäst i klassen beträffande kvalitet för låg livscykelkostnad.
- Alla Electrolux Professional lösningar följer ROHS och REACH direktiv och är mer än 95% återvinningsbara.
- Alla Electrolux Professional lösningar är kvalitetstestade och produkternas funktioner enskilt kontrollerade av produktionstekniker.
- De senaste fem åren har mer än 70% av Electrolux Professional lösningar uppdaterats med omtanke om våra kunder och vår miljö.
- Electrolux Professional följer ett specifikt energisparprogram för att minska energiförbrukningen i våra fabriker.



Thinking of you
Electrolux